


# Vernis A Dorer Louis XIII

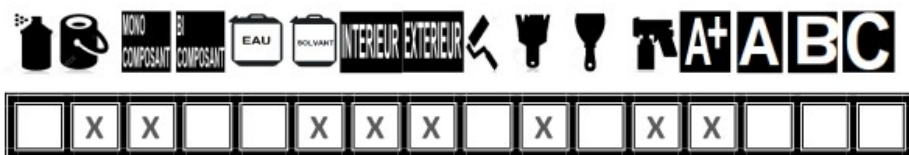

## Définition produit

### Dorure liquide pour l'intérieur à haut éclats.

Dorure pour la décoration de tous supports tels que : cadres, moulures, baguettes, objets décoratifs, objets d'art en bois, métal, staff, plâtre, corniches. Donne également de très bons résultats sur des figurines telles que les santons et les soldats de plomb.

## Mode d'emploi

### Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées et dégraissées.

- **Support neuf** : Bien nettoyer le support avec un chiffon propre et éventuellement si besoin, bloquer le fond afin que le vernis ne soit pas bu et que le pigment de bronze ne reste seul en surface.

- **Support ancien** : Brossez l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis, selon le travail recherché, préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Une bonne préparation du fond détermine le résultat final.

### Mise en œuvre des produits :

**Condition d'application** : Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée

S'agissant de particules de poudre de bronze en suspension dans un vernis, il est indispensable de bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. S'applique facilement à l'aide d'un pinceau doux. Au pistolet, à l'aérographe, une dilution de 5 à 10 % à l'actéone est recommandée.

**Séchage** : hors poussière, 20 min / Sec, 40 min / Dur 3h

# Vernis A Dorer Louis XIII

LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Argent, Feuille d'or, Or Foncé, Or Pâle, Or Riche, Or Rose, Teinte Or
DENSITE	1.05 à 1.2
RENDEMENT	12 à 14 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Acétone
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	30 ml – 1L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b1
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 05.45.70.80.80**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

SARL Valmour - 1 Impasse des Bouleaux - 16320 MAGNAC LAVALETTE  
www.valmour.fr - Tél: 05.45.70.80.80 - Fax: 05.45.91.03.22 - Email : [contact@valmour.fr](mailto:contact@valmour.fr)